


”ユニバーサル ダウンライト (取付穴φ100/最大17W/38°)”
 エリアリモコン対応品
 製品仕様書

品番(Model): KBDW217MA-1a	設計寿命 (Average Life)	100,000時間	
消費電力 (Rated power range)	最大17W	色温度 (Color Temperature)	2200-5500 (K)
入力電圧 (Rated input voltage)	AC90~240V	演色性 (Color Index)	≥95(CRI)
入力周波数 (Operating Frequency)	50Hz/60Hz	配光角 (Beam Angle)	38°
使用温度範囲 (Operating temp)	-10~+45 (°C)	全光束 (Luminous)	@2200K Max≥ 620lm @5500K Max≥ 1150lm
使用湿度範囲 (Working Humidity)	10%~90%	外形寸法 (Dimensions)	φ110mm * 106mm
本体材料 (Material)	アルミニウム+ポリカーボネート (Aluminum +PC)	製品重量 (Net Weight)	520g
調光方式 調光範囲 (Dimming method)	リモコン(2.4GHz) ON・OFF/調光10%-100%/調色	首振り角度 (Swing angle)	30°

[専用リモコン: DIGITAL REMOCON 6B]


外観、仕様、寸法に変更がある場合があります。

【外形寸法図】

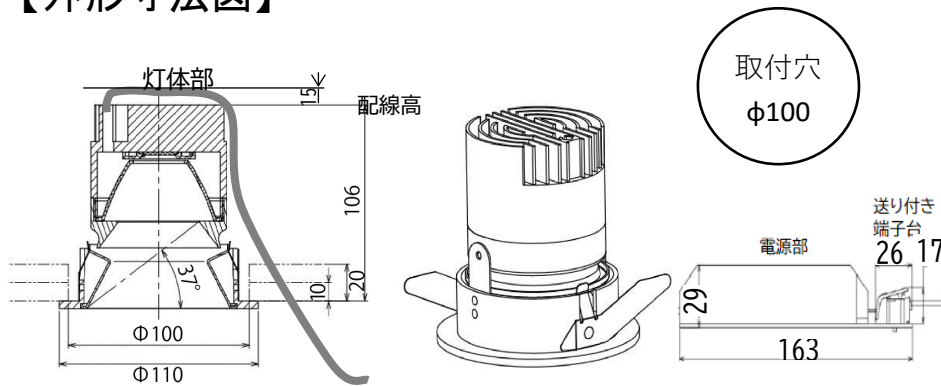

取り付けには本体配線の取り出し口上部から30mm
 クリアランスの確保をしてください

単位: mm

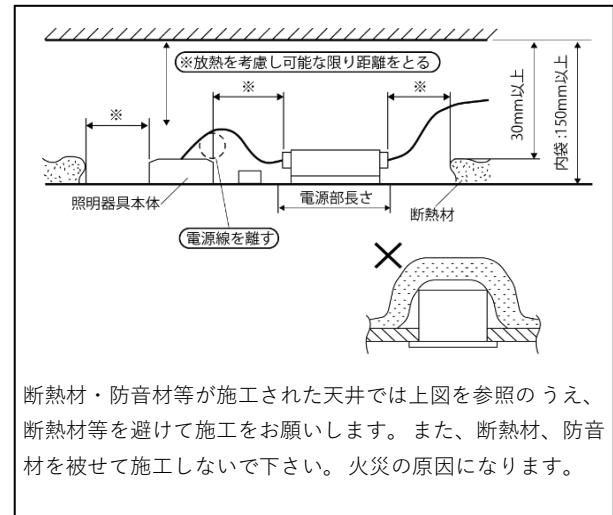

断熱材・防音材等が施工された天井では上図を参照のうえ、断熱材等を避けて施工をお願いします。また、断熱材、防音材を被せて施工しないで下さい。火災の原因になります。

安全上の注意	<ul style="list-style-type: none"> ・一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。 ・既定の温度範囲で使用下さい。高温で使用すると火災の原因となります。 ・この照明器具は、必ず商用交流電源AC90V-240Vの範囲(50Hz/60Hz)でご使用下さい。 ・専用のリモコン制御以外の調光および調色の制御は、使用しないでください。 ・紙や布などで覆ったり、燃えやすいものに近づけないで下さい。火災や器具加熱の原因になります。 ・点灯中や消灯後しばらくは、ランプが熱いので絶対に手や肌などを触れないで下さい。 ・雨や水滴のかかる状態や、湿度の高い所、結露の可能性があるところは使用しないで下さい。 ・定格寿命は全光束(明るさ)が初期の70%となる時間です。定格値は設計値であり保証値ではありません ・落したり、物をぶついたり、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないで下さい。 ・分解や改造はしないで下さい。
ご使用上の注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ・電波を利用した通信のため、金属製の壁、コンクリート壁付近では、通信が不安定になる場合があります。 ・通信が不安定なときには光色や明るさが変化したり、点滅する場合があります。 ・通信距離 半径25m以内 ・ランプを長時間直視するのはおやめください。目に影響を及ぼすおそれがあります。 ・LEDにはばらつきがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。 ・照射距離が近いときや照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。 ・大電力機器を使用した場合、瞬時的な電圧変動によってチラツいたり、明るさが変化したりする場合があります。