


薄型ダウンライト(取付穴φ125/12.5W/調光調色/黒)
スマートリモコン対応品 製品仕様書

| | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--|
| 品番(Model): KD312CHWB-b | | | |
| 消費電力 (Rated power range) | 最大12.5W | 色温度 (Color Temperature) | 2200-5500 (K) |
| 入力電圧 (Rated input voltage) | AC90~240V | 演色性 (Color Index) | ≥ 80(CRI) |
| 入力周波数 (Operating Frequency) | 50/60Hz | 配光角 (Beam Angle) | 120° |
| 使用温度範囲 (Operating temp) | -10°C~+45°C | 全光束 (Luminous) | @2200K Max≥ 1100lm @5500K Max≥ 1280lm |
| 使用湿度範囲 (Working Humidity) | 10%~90% | 外形寸法 (Dimensions) | φ 145mm * 30mm |
| 本体材料 (Material) | アルミニウム+ポリカーボネート (Aluminum +PC) | 製品重量 (Net Weight) | 295g |
| 調光方式 調光範囲 (Dimming method) | リモコン(2.4GHz) ON・OFF/調光1%-100%/調色 | 設計寿命 (Average Life) | 100,000 時間 |

[専用リモコン: DIGITAL REMOCON 5A]

外観、仕様、寸法に変更がある場合があります。

【外形寸法図】

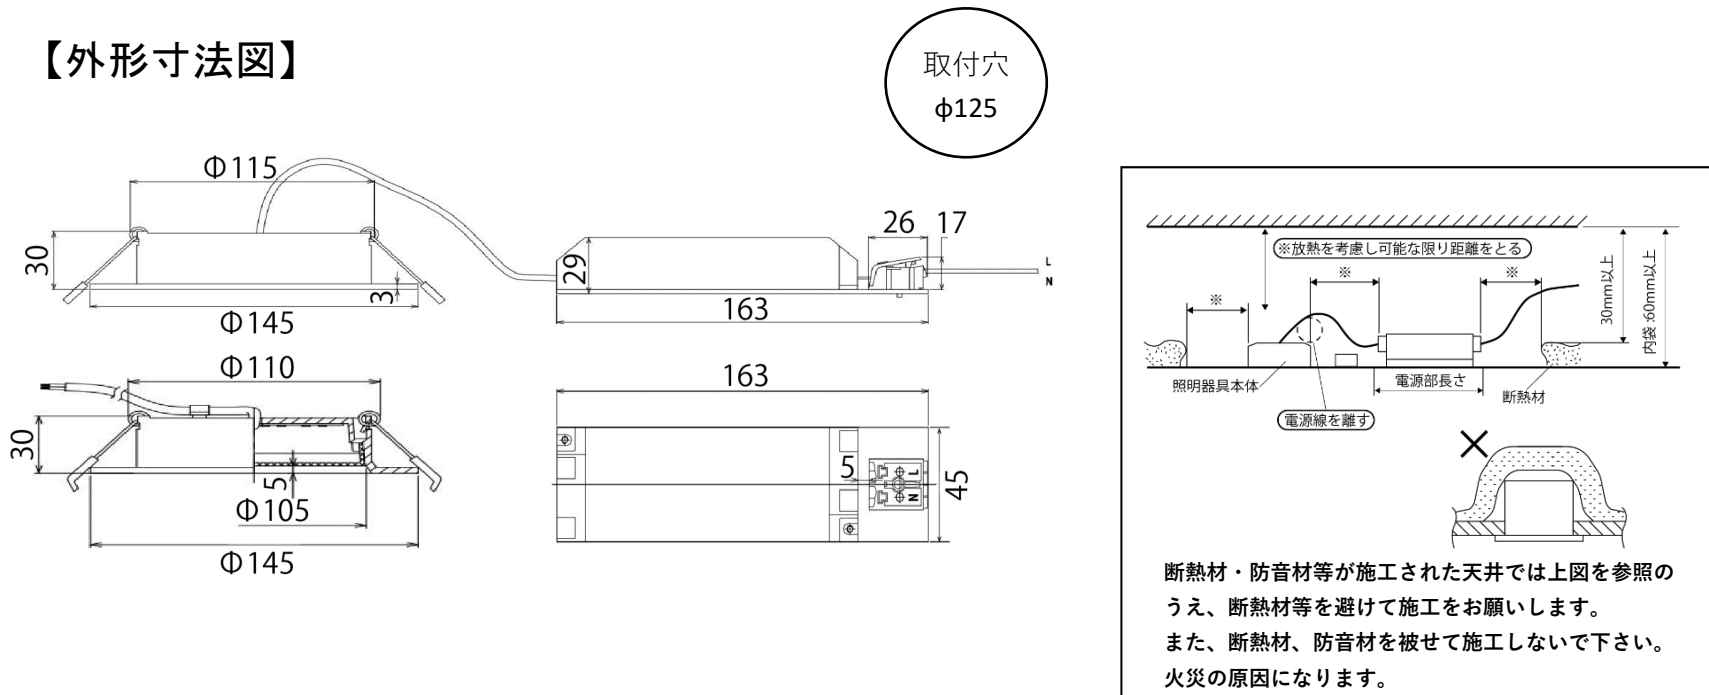

| | |
|-----------|---|
| 安全上の注意 | <ul style="list-style-type: none"> 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないで下さい。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。 専用のリモコン制御以外の調光および調色の制御は、使用しないでください。 天井埋め込み専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井（ロックウール等）には取り付けしないで下さい。 既定の温度範囲で使用下さい。 器具の送り容量は最大15Aです。容量を超えると発熱・火災の原因となります。また、照明器具以外の負荷は接続しないで下さい。 この照明器具は、必ず商用交流電源AC90V-240Vの範囲(50Hz/60Hz)でご使用下さい。 紙や布などで覆ったり、燃えやすいものに近づけないで下さい。火災や器具加熱の原因になります。 点灯中や消灯後しばらくは、ランプが熱いので絶対に手や肌などを触れないで下さい。 定格寿命は全光束(明るさ)が初期の70%となる時間です。定格値は設計値であり保証値ではありません 雨や水滴のかかる状態や、湿度の高い所、結露の可能性があるところは使用しないで下さい。 落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないで下さい。 |
| ご使用上の注意事項 | <ul style="list-style-type: none"> 電波を利用した通信のため、金属製の壁、コンクリート壁付近では、通信が不安定になる場合があります。 通信が不安定なときには光色や明るさが変化したり、点滅する場合があります。 通信距離 半径25m以内 分解や改造はしないで下さい。 ランプを長時間直視するのはおやめください。目に影響を及ぼすおそれがあります。 LEDにはばらつきがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。 照射距離が近いときや照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。 大電力機器を使用した場合、瞬時的な電圧変動によってチラツいたり、明るさが変化したりする場合があります。 |