


”ユニバーサル ダウンライト (取付穴φ75/最大11W/38°)”
スマートリモコン対応品
製品仕様書

| | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--|
| 品番(Model):KD111CWWW-UF | 設計寿命 (Average Life) | 100,000 時間 | |
| 消費電力 (Rated power range) | 最大11W | 色温度 (Color Temperature) | ≥95(CRI) |
| 入力電圧 (Rated input voltage) | AC90~240V | 演色性 (Color Index) | 2200~5500 (K) |
| 入力周波数 (Operating Frequency) | 50Hz/60Hz | 配光角 (Beam Angle) | 38° |
| 使用温度範囲 (Operating temp) | -10~+45 (°C) | 全光束 (Luminous) | @2200K Max≥ 600lm @5500K Max≥ 800lm |
| 使用湿度範囲 (Working Humidity) | 10%~90% | 外形寸法 (Dimensions) | φ90mm * 105mm |
| 本体材料 (Material) | アルミニウム+ポリカーボネート (Aluminum +PC) | 製品重量 (Net Weight) | 240g |
| 調光方式 調光範囲 (Dimming method) | リモコン(2.4GHz) ON・OFF/調光1%-100%/調色 | 首振り角度 (Swing angle) | 30° |

[専用リモコンDIGITAL REMOCON 5A]

【外形寸法図】

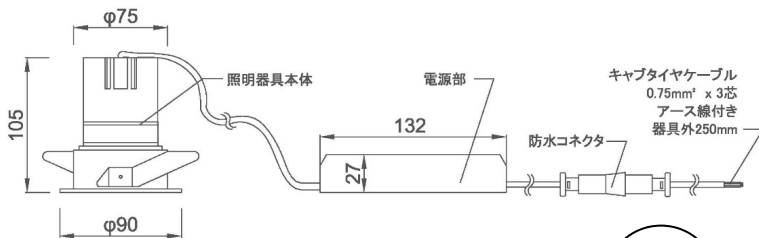


アース線は使用しない場合絶縁してください。
取り付けには本体配線の取り出し口上部から30mm
クリアランスの確保をしてください



単位:mm

外観、仕様、寸法に変更がある場合があります。

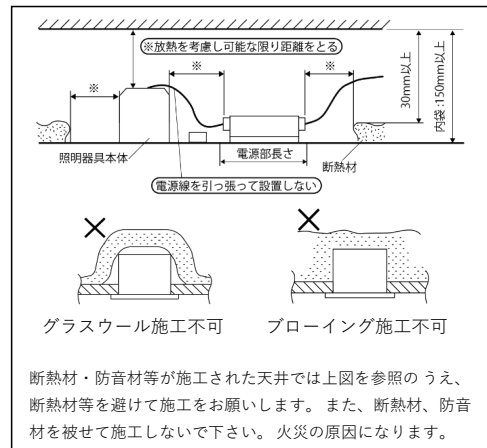

断熱材・防音材等が施工された天井では上図を参照のうえ、断熱材等を避けて施工をお願いします。また、断熱材、防音材を被せて施工しないで下さい。火災の原因になります。

| | |
|-----------|--|
| 安全上の注意 | <ul style="list-style-type: none"> ・一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないで下さい。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。 ・専用のリモコン制御以外の調光および調色の制御は、使用しないでください。 ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井、柔らかな天井（ロックウール等）には取り付けしないで下さい。 ・既定の温度範囲で使用下さい。 ・この照明器具は、必ず商用交流電源AC90V-240Vの範囲(50Hz/60Hz)でご使用下さい。 ・紙や布などで覆ったり、燃えやすいものに近づけないで下さい。火災や器具加熱の原因になります。 ・点灯中や消灯後しばらくは、照明器具が熱を持っている場合がございますのでご注意ください。 ・定格寿命は全光束(明るさ)が初期の70%となる時間です。定格値は設計値であり保証値ではありません ・雨や水滴のかかる状態や、湿度の高い所、結露の可能性があるところは使用しないで下さい。 ・落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないで下さい。 ・コネクタは、確実に接続してください。(点灯中に抜き差しはしないでください。) |
| ご使用上の注意事項 | <ul style="list-style-type: none"> ・電波を利用した通信のため、金属製の壁、コンクリート壁付近では、通信が不安定になる場合があります。 ・通信が不安定なときには光色や明るさが変化したり、点滅する場合があります。 ・通信距離 半径25m以内 ・ランプを長時間直視するのはおやめください。目に影響を及ぼすおそれがあります。 ・LEDにはばらつきがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。 ・照射距離が近いときや照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。 ・大電力機器を使用した場合、瞬時的な電圧変動によってチラツいたり、明るさが変化したりする場合があります。 |