



## 薄型ダウンライト(取付穴φ175/20W/調光調色/黒) スマートリモコン対応品 製品仕様書

品番(Model): KD520CHWB-F			
消費電力 (Rated power range)	最大20W	色温度 (Color Temperature)	2200-5500 (K)
入力電圧 (Rated input voltage)	AC90~240V	演色性 (Color Index)	≥ 80(CRI)
入力周波数 (Operating Frequency)	50/60Hz	配光角 (Beam Angle)	120°
使用温度範囲 (Operating temp)	-10°C~+45°C	全光束 (Luminous)	@2200K Max≥ 1870lm @5500K Max≥ 2240lm
使用湿度範囲 (Working Humidity)	10%~90%	外形寸法 (Dimensions)	φ 170mm * 30mm
本体材料 (Material)	アルミニウム+ポリカーボネート (Aluminum +PC)	製品重量 (Net Weight)	405g
調光方式 調光範囲 (Dimming method)	リモコン(2.4GHz) ON・OFF/調光1%-100%/調色	設計寿命 (Average Life)	100,000 時間

[専用リモコン: DIGITAL REMOCON 5A]

外観、仕様、寸法に変更がある場合があります。

### 【外形寸法図】

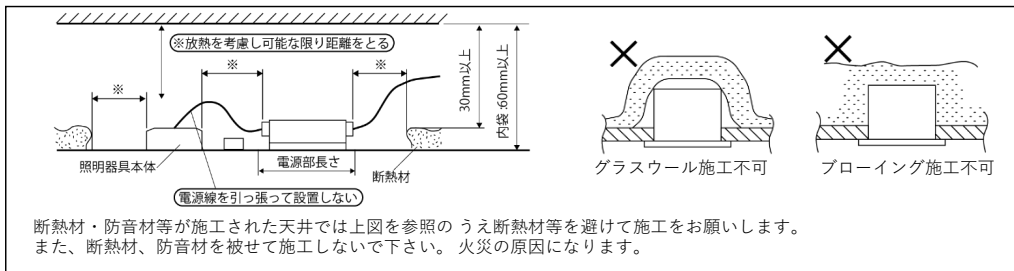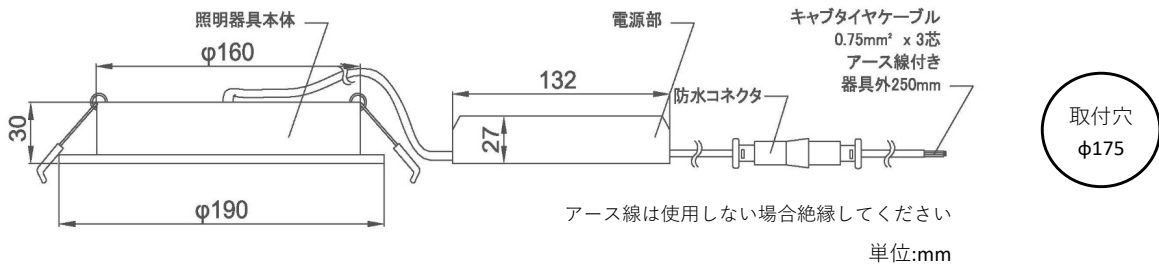

安全上の注意	<ul style="list-style-type: none"> <li>・一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないで下さい。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。</li> <li>・専用のリモコン制御以外の調光および調色の制御は、使用しないでください。</li> <li>・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井（ロックウール等）には取り付けしないで下さい。</li> <li>・既定の温度範囲で使用下さい。</li> <li>・この照明器具は、必ず商用交流電源AC90V-240Vの範囲(50Hz/60Hz)でご使用下さい。</li> <li>・紙や布などで覆ったり、燃えやすいものに近づけないで下さい。火災や器具加熱の原因になります。</li> <li>・点灯中や消灯後しばらくは、照明器具が熱を持っている場合がございますのでご注意ください。</li> <li>・定格寿命は全光束(明るさ)が初期の70%となる時間です。定格値は設計値であり保証値ではありません</li> <li>・雨や水滴のかかる状態や、湿度の高い所、結露の可能性があるところは使用しないで下さい。</li> <li>・落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないで下さい。</li> <li>・コネクタは、確実に接続してください。（点灯中に抜き差しはしないでください。）</li> </ul>
ご使用上の注意事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電波を利用した通信のため、金属製の壁、コンクリート壁付近では、通信が不安定になる場合があります。（完全に金属で密閉された場合は通信が不可能になります。）</li> <li>・通信が不安定なときには光色や明るさが変化したり、点滅する場合があります。</li> <li>・通信距離 半径25m以内</li> <li>・分解や改造はしないで下さい。</li> <li>・ランプを長時間直視するのはおやめください。目に影響を及ぼすおそれがあります。</li> <li>・LEDにはばらつきがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。</li> <li>・照射距離が近いときや照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。</li> <li>・大電力機器を使用した場合、瞬時的な電圧変動によってチラツいたり、明るさが変化したりする場合があります。</li> </ul>